



Kristalback

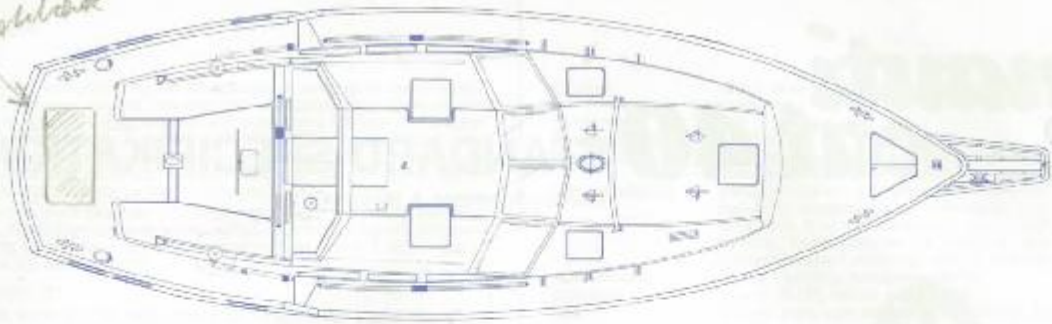

A A A A


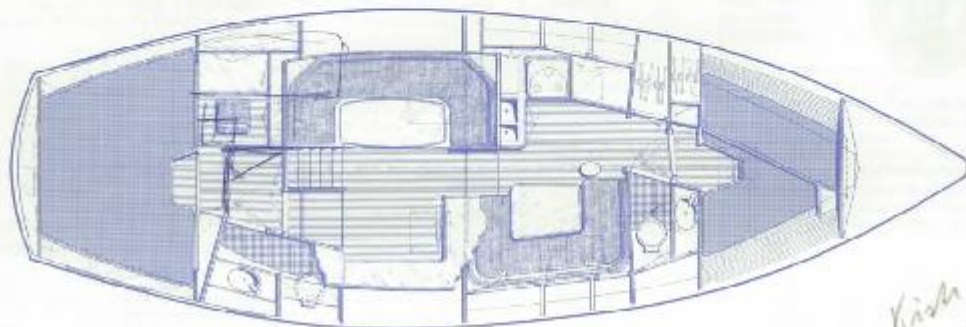


1:1,5

B (VALBAR)


B (VALBAR)

Kista
52 x 1,10

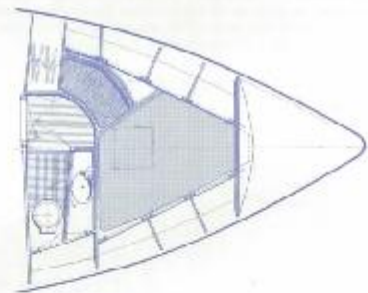

Märk: Layout-alternativen specificeras genom att använda motsvarande buks-avskoder.

STANDARD FÄRGSÄTTNING:

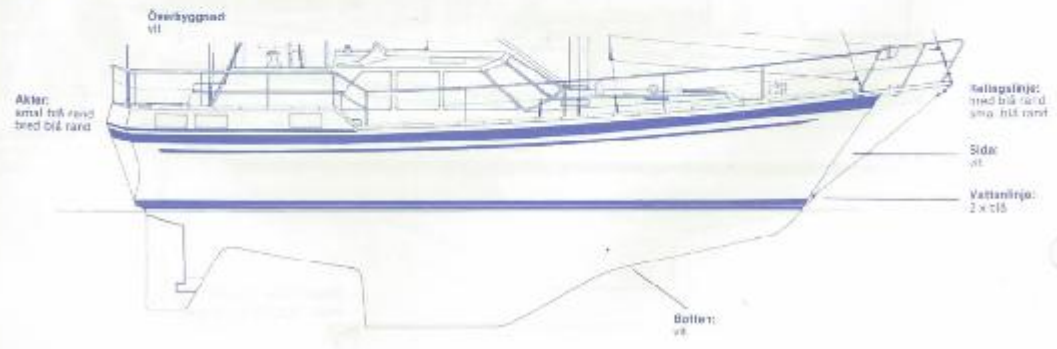

NAUTICAT 40 MOTORSEGLARE

STANDARD SPECIFIKATION

Längd	12,0 m
LVL	10,0 m
Bredd	4,0 m
Djupgående	1,75 m
Displacement	13,5 ton
Ballaast	4,0 ton
Färskvattentankar	ca 800 liter
Bränsletankar	800 liter
Hastighet med motor	ca 8-9 knop
Aktionsradie	ca 800 sjömil
Mastens höjd ovanför vattenytan (exkl. antenner)	15,4 m

SEGEL (Ingår inte i standardutrustningen)

	Segelarea
(A) = Ketchriggad utan bogspröt	77,8 m ²
(B) = Ketchriggad med bogspröt	99,6 m ²
(C) = Ketchriggad med bogspröt och dubbis försegel	110,3 m ²
Storsegel (A + B + C)	31,6 m ²
Mesän (A + B + C)	11,2 m ²
Ganua I (B + C)	56,8 m ²
Ganua II (B + C)	46,5 m ²
Ganua III (A)	35,0 m ²
Fock, självslående (C)	21,0 m ²
Fock, självslående (A + B + C)	19,7 m ²
Spinnaker, Triradial (A + B + C)	11,2 m ²
Spinnaker, Triradial (A + B + C)	126,2 m ²
Cruising spinnaker (A + B + C)	107,0 m ²

SKROV

Handlaminerat glasfiber-skrov. Båten byggs i enlighet med Lloyd's Register of Shipping's regler. Skott i teak'anar.

4,3 tons blykö, fastaatt med syrafasta bultar. Motorbådd i glasfiber med stålinsättning.

Båten kan levereras med Lloyd's Register of Shipping Hull Construction Certificate om denna nämns i originalordern.

DÄCK OCH ÖVERBYGGNAD

Handlaminerat glasfiberdäck med polyurethan däcksbalkar. Däcket är försedt med halkskydd överallt inkl. styrhyttstaket. Färgen på däck och överbyggnad är vit. Fönster av hårdat glas försedda med aluminiumramar. Dubbelt mantlag med stöttor av rostfritt stål. Övre mantlaget teak, undre väjer. Por på vardera sidan, akterport extra. Fyra halkpår och fyra pollare. Ståvbeslag av rostfritt stål.

MOTOR

Ford Lehman 2722 E 4-cylindrar marindieselmotor, 50 hk/2600 varv/min. Hydrauliskt styr, Borg-Warner CR 71 backslag, reduktion 2,1:1. Motorn är försedd med avgasutsläpp. Vått avgassystem med ljuddämpare. Elektrisk moterslapp.

Propelleraxel av syrafäst stål Ø 40 mm, 3-bladig bronspjeller 22" x 18". Korrosionsskydd är installerat i alla undervattensbeslag och genomföringar.

Två bränsletankar av stål på vardera sidan av motorrummet, sammankopplad kapacitet ca 800 liter. Fyllnadsbeslag på däck. Aktionsradie ca 800 sjömil med tillräcklig reservmarginal. Plats reserverad för installation av generator.

Fäspakereglage i styrhytten och på akterdäcket. Komplet motorinstrumentering: varvtalsmätare, 2 bränslemätare, oljetrycksmätare för motor och backslag, temperaturmätare, ampèremätare, voltmätare och gångtimmätare. Varningssignal för motorns oljetryck och kylvattnensystem i styrhytten och på akterdäcket.

Motorn är installerad i ljudisolerat, separat motorrum. Motorn är tillgänglig genom luckan i styrhyttstaket.

SANITETSUTRUSTNING

Alla undervattensgenomföringar är försedda med bronsventiler. Färskvattencapacitet sammankopplad ca 800 liter i två tankar av rostfritt stål under salongsdurken. Ventil för tankarna. Tankpåfyllning på däck. Tryckvattnssystem för båda toaletterna och pentryt. Rostfri dubbeldsho i pentryt, vask i båda toaletterna. Dusch: standard i aktertoaletten, extra i förtoaletten. Varmvatten extra. Båda toaletterna försedda med marin-WC. Automatisk, elektrisk låspump, även med magnetisk baksläp.

ELUTRUSTNING

12V system, med 2 st 12V/210 Ah "heavy duty" batterier. Ledningarna i rör. Batterierna i egen låda i motorrummet med ventilation till däck. Huvudströmbrytare, 4 lägen. 12V/75 Ah växelströmgenerator med dubbel kilrem. Automatsäkringar för förbrukningskretsarna. Belysningsystem för hela båten; tak- och arbetslampor, läslampor och kartlampa i styrhytten samt ställningsbelysning i nedre salongen och pentryt. Navigations- och ankarljus enligt internationella regler. Spridarljus på båda masterna. Belysning i motorrummet. 12V uttag.

STYRNING

Hydraulisk styrning, fabrikat Caplano. Två styrpositioner, en i styrhytten och en på akterdäcket. Rattens varvtal reglerbart, 2,5-5,0 varv. Reservstyrning ingår. Roder av glasfiber, roderlock i syrafäst stål. Roder har bromslager.

Hydraulstyrningen kan kopplas om till "seglingsläge" med en ventil vid yttre styrplatsen så att rodertrycket överförs till ratten.

MASTER OCH RIGG

Silvrefärgade eloxerade aluminiummaster. Innelöpande fall och aerodynamiskt formade spridare. Stormmasten går genom däck med fäste vid kolon, mesanmasten står på däck. VHF antenkabel i mesanmasten. Snabbrev för båda masterna.

Vinschar på stormmasten

- 1 x Andersen 28 (fallvinsch för storseglet)
- 1 x Andersen 16 (revvinsch för storseglet)
- 1 x Andersen 16 (fallvinsch för förseglet)
- 1 x Andersen 16 ST (fallvinsch för spinnakern)

Vinschar på mesanmasten

- 1 x Andersen 10 (fallvinsch för mesanseglet)
- 1 x Andersen 8 (revvinsch för mesanseglet)

Skotvinschar

- 2 x Lewmar 52 ST (försegel)
- 1 x Lewmar 30 ST (storsege)
- 1 x Andersen 9 (mesansegel, samma som för revning)

Stående rigg

- stormmast Ø 8-10 mm, 1 x 19 rostfritt stål
- mesanmast Ø 8 mm, 1 x 19 rostfritt stål

Löpande rigg

- 7 x 19 rostfritt stål, innelöpande fall, terylenhalsändor, skot av terylen

Vantskruvar och röstjärn av rostfritt stål.

INREDNING

Inredningsmaterial matt, lackad teak och teakfaner i hela båten med undantag av laminatytorna i pentryt, toaletterna och duschrummet. Inredningsarbetet utförs i enlighet med bästa båtbyggargraxis.

Durk av teak/kolo-faner i styrhytten dessutom kantad, heltäckande matta. Dynor och gardiner (med undantag av styrhyttgardiner) valbara i flera olika färger och material.

Inredningsalternativ enligt ritningar bredvid. Utrymmen för ca 7-9 personer.

FÖRHYTT

3 kojor av vilka den övre även är en praktisk förvaringsplats. Garderob i full längd, även försedd med klädstång och hyllor. Hylla och linneskåp. Taklucka med aluminiumram. Läslampor ovanför kojorna. Taklampor. Våggarna beklädda med teaklister. Dorade-ventil.

NEDRE SALONG (DINETTE)

Belägen mitt emot pentryt. U-soffa och bord. Bordet kan sänkas bi där en dubbekoje. Hyllor och skåp, bl.a. barskåp. Förvaringsutrymme under soffan. Garderob i full längd, även med hyllor. Läslampor, taklampor och ställningsbelysning. Taklucka med aluminiumramar samt dorade-ventil för ventilation.

PENTRY

L-format pentry, rikligt med laminatarbetsytor. Dubbelidsho i rostfritt stål. 3-läggigt kök med ugn, kardansk upphängning, flammskydd. Gasinstallationen utförd av installatör godkänd av Handels- och Industriministeriet. 100 liter, kompressor driven kylbox. Rikligt med lådor, hyllor och skåp. Skärbräde. Hink för avfall. Lådor. Taklucka med aluminiumramar samt Dorade-ventil för ventilation.

STYRHYTT OCH SALONG

Styrhytten och övre salongen bildar en representativ och rymlig helhet med god sikt åt alla håll genom fönster av hårdat glas i aluminiumramar.

Styrhytten omfattar förutom navigationsutrustning komplett motorinstrumentering, ekolod, fart- och distansmätare. Stort karlbord med plats för sjökort. Riktligt med förvaringsutrymme i skåpet på SB-sidan. I aktre hörnan bordsskiva för lax. TV. Taklucka med aluminiumramar ovanför styrplatsen och sitgruppen. Brytarpanel/automatsäkringar. Kartlampa och taklampa. Instrumentpanelen belyst. Motorn är tillgänglig genom luckan i styrhyttssduken.

Soffan för 8-9 personer i övre salongen utgör en trivsamt samlingsplats. Förvaringsutrymme under soffan. Bordet utdragbart. Taklampa ovanför bordet samt taklucka med aluminiumramar. 2 öppningsbara förster på båda sidorna.

AKTERHYTT

Rymlig akterhytt med lyxig inredning. På ensa sidan dubbelkoj, på den andra en enkoj. Garderob i full längd, toalettbord med spegel. Utdragbara lädder. I aktre väggen två fästa fönster, vilka tillsammans med de öppningsbara fönstren på BB- och SB-sidorna gör akterhytten ljus och rymlig. Hyllan under akterfönstret, liksom vid sidan av båda kojerna, i aktre hörnan skåp. Förvaringsutrymman under kojerna. Läs-lampor och taklampa. På SB-sidan en dörr till dusch- och toalettutrymman.

TOALETT- OCH DUSCHUTRYMMEN

Alla ytor i toalettarna och duschrummet i ljusst laminat. Två toaletter, den ena akterom förhytten den andra bredvid akterhytten. Båda är försedda med vask, tryckvatten och marintoalett av pumptyp. Duschrum i aktertoaletten, duschrummet kan användas som tokrum för regnställ. Skåp och spegel i toalettarna. Främre utrymme. Toalett med ventil samt prisma, aktertoaletten med öppningsbar fönster. Taklampa och 12 V stickkontakt.

UTRUSTNING

Ankarbox	En i fören, ventilerad för gasflaskor 1 x 11 kg, 1 x 5 kg
Ankare och ankarlinor	1 x 32 kg stockankare, 1 x 16 kg ankare av Danforth-typ, 5 m ankarkätting, 2 x 50 m ankarlinor i nedre salongen, flaskställ och spegel
Barskåp	Navigationsljus enligt internationella regler. Spidarljus på masterna. Belyst brytarpanel.
Belysning	Kartlampa i styrhytten. Handstråkastare. Taklampor i alla hytterna och toalettarna. Stämningbelysning i pentryt och nedre salongen. Läs-lampor ovanför kojerna. Belysning i motorrummet.
Diskho och vask	Dubbeldiskho i pentryt, vask i båda toalettarna
Ekolod	Seafarer eller motsvarande
Eideläckare	1 x 3 kg och 1 x 6 kg

El. uttag	12 V i båda toalettarna, i nedre salongen och styrhytten
Fendare	4 st
Förstärkningslinor	4 x 15 m
Färskvattentankar	Sammanlagt ca 800 l i två tankar under salongs/förhyttssduken, valventil, påfyllning från däck
Instrumentering	Varvtalsmätare, oljetrycksmätare för motor och backslag, amperemätare, vötmätare, temperaturmätare, 2 st bränslemätare, alla instrument belysta. Varningsignal för motorns oljetryck och temperatur i styrhytten och på akterdäck. ca 100 l kylskåp, kompressor drivet
Kälförvaring	Suunto D 166, belyst, på akterdäck
Kompass	3-lågigt spis, ugn, kardaniskt upphängt, flamm-skydd
Kök	2 st livbojar av hästskotyp med ståning
Livbojar	Sumlog fart och distansmätare, trippmätare
Logg	En elektrisk låspump, automatiskt manuell
Låspump	Teak, mellanvajer, stötar av rostfritt stål. Port på vardera sidan
Mantåg	i styrhytten, förvaringsplats för sjökort
Navigationsbord	4 pollare och 4 halkpär
Pollare och halkpär	Gelcoat i skrovets färger
Reparationsats	Direkt kopplingsar till roderhjärstocken
Reservstyrning	I pentryt och båda toalettarna samt duschrummet, filter efter tanken
Tryckvatten	2 st takluckor i styrhytten. Takluckor i pentryt, nedre salongen och förhytten. Öppningsbara fönster i akterhytten och aktertoaletten. 1 x 2-tar lucka i öppningen styrhytt/akterdäck. Dorade-ventiler i förtoaletten, pentryt och nedre salongen
Ventilation	3 st
Vindretorkare	3 st, 1 x 8", 2 x 10", läsbara
Vinschhandtag	12 V/70 A i samband med huvudmotor, driven med två klirremmar
Vaxelströms-generator	Mastskön förenad till kölbultar
Äskledare	

Siltala Yachts Oy strävar hela tiden till att förbättra sina produkter genom att utnyttja sin know-how och senaste ryheter på marknaden. Därför kan det vara nödvändigt att förändra specifikationer utan varsel. I broschyrens bilder kan förekomma extra utrustning.



Tillverkare
SILTALA YACHTS OY

Shipsape

Rungsted havn 32 - DK-2960 Rungsted Kyst
Telefon 42 86 85 20

Återförsäljare
över hela
världen